PLADESAKSE - FODBETJENTE - MODEL CS

SHEET SHEARS - FOOT OPERATED - MODEL CS

BLECHSCHEREN - FUSSBEDIENTE - MODELL CS

CS 100 CS 125

CS 125

HM Pladesakse, model CS 100 og CS 125 er særdeles nøjagtige, fodbetjente maskiner, der er velegnede til klipning i metal og kunststof. Standard med justerbar vinkelanslag, vinkelindstilleligt pladeanslag med mm-skala, dobbeltslebne selvjusterende knive, automatisk pladetilholder og indbygget lys.

The HM Sheet shearing machines models CS 100 and CS 125 are extremely accurate foot-operated machines ideal for cutting both metal and plastics. Standard equipment includes: adjustable angle stop, angle adjustable back gauge with mm-scale, twin-ground self adjusting knives, automatic sheet holder and built-in light.

Die Blechscheren Modell CS 100 und CS 125 sind überaus genau arbeitende, fußbediente Maschinen, optimal zum Schneiden von Metall und Kunststoff. Die Maschinen sind Standard mit einstellbarer Winkelanschlag, winkeleinstellbarem Hinteranschlag mit mm-Skala, beidseitig geschliffenen, selbstjustierenden Messern, autimatisch wirkenden Niederhalter ausgerüstet und mit eingebautes Licht.

Indbygget lys der sikrer et godt overblik over hele snitlinien

Built-in light providing good visibility along the whole length of the cut

Mit eingebautem Licht - das gibt einem guten Überblick über die gesamte Schnittlinie



Standard pladeanslag med milimetermål op til 550 mm

Standard back gauge with milimetre gauge up to 550 mm

Standard-Hinteranschlag bis zu 550 mm

Justerbar vinkelanslag

Adjustable angle stop

Einstellbarer Winkelanschlag

Model	Varenummer	Arbejdsbredde	Pladetykkelse	Klippevinkel	Pladeanslag	Bord-bredde	Bordhøjde	Mål L-B-H	Vægt
Model	Article number	Working width	Sheet thickness	Cutting angle	Back gauge	Table width	Table height	Measure. L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Arbeitsbreite	Plattenstärke	Schnittwinkel	Hinteranschlag	Tischbreite	Tischhöhe	Maße L-B-H	Gewicht
0052 1020	CS 100	1030 mm	1,25 mm	4,50°	685 mm	335 mm	905 mm	1252x920x1010 mm	175 kg
0052 2020	CS 125	1310 mm	1,25 mm	3,50°	685 mm	335 mm	905 mm	1500x920x1010 mm	200 kg

HM MACHINERY

PLADESAKSE - HÅNDBETJENTE - MODEL S - SL

SHEET SHEARS - HAND OPERATED - MODEL S - SL

BLECHSCHEREN - HANDBEDIENTE - MODELL S - SL

S 650

S 650

HM Pladesaks, model S 650 og S 1000, er præcise og stabile håndbetjente maskiner, velegnet til klipning i metal, printplader, kunststof m.m. Alle maskinerne er som standard udstyret med belyst snitlinie, justerbart vinkelanslag, vinkelindstilleligt pladeanslag med mm-skala, samt kunststofbelagt automatisk pladetilholder.

The model S 650 and S 1000, are bench mounted manually operated precision shears of sturdy design, ideal for clean cutting of not only ferrous and non-ferrous metals but also printed circuit boards and plastics etc. All Machines come as standard with illumination of cutting edge, adjustable angle stop, adjustable back gauge and fixed squaring arms with mm scales, and also a plastic coated automatic sheet hold down.

Die HM Blechschere S 650 und S 1000 sind stabile konstruierte Tischmodelle mit Handbedienung zum präzisen Schneiden, wie z. B. Metall, Leiterplatten und Kunststoff. Zur Standardausrüstung aller Maschinen gehört Schnittbeleuchtung, ein einstellbarer Winkelanschlag, ein manueller winkeleinstellbarer Hinteranschlag mit mm-Skala, und ein kunststoffbeschichteter automatisch Niederhalter.

Understel til model S 650 og S 1000

Base for model S 650 and S 1000

Untergestell für die Modellen S 650 und S 1000

SL 2000

HM Pladesaks model SL 2000 er i et moderne design med et nyudviklet, velafbalanceret træksystem som betyder en let og enkel betjening. Maskinen er ideel til VVS-, isolations- og inddækningsopgaver, hvor pladetykkelsen ikke overstiger 1,25 mm i ST 37 eller aluzink. Maskinen er som standard udstyret med spindeljusterbart pladeanslag med mm-skala, bordforlængere og 90° vinkelanslag.

The HM Sheet shear model SL 2000 with its newly developed, and well-balanced tension mechanism ensures easy yet very effective operation. In addition to standard applications this shear is ideal for the roofing, insulation and plumbing sectors where the sheet thickness does not exceed 1.25 mm in Mild Steel 37. Standard equipment includes: a spindle adjusted back stop with mm-scale, bench extension and bench angle stop - 90°.

Die HM Handtafelschere Modell SL 2000 in einem moderden Design mit einem neuentwickelten Hebelzugsystem für eine leichte und einfache Bedienung. Eine ideal Maschine für Betriebe, bei welchen Bleche bis 1,25 mm in ST 37 oder Alu-Zinkblech verarbeitet werden, wie z. B. Installationsbetriebe, Isolierer und Dachdecker. Zur Standardausrüstung der Maschine gehört ein manueller, spindeljustierbarer Hinteranschlag mit Maßskala, 2 Tischerverlängerungen und ein 90° Winkelanschlag.

Model	Varenummer	Arbejdsbredde	Pladetykkelse	Bordlængde	Bordbredde	Bordhøjde	Mål L-B-H	Vægt
Model	Article number	Working width	Sheet thickness	Table length	Table width	Table height	Measurement L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Arbeitsbreite	Plattenstärke	Tischlänge	Tischbreite	Tischhöhe	Maße L-B-H	Gewicht
S 650	0052 0100	650 mm	1,25 mm	-	265 mm	172 mm	850x380x345 mm	87 kg
SL 2000	0055 3015	2040 mm	1,25 mm	2200 mm	300 mm	750 mm	min. 2420x2010x1030 mm max. 2420x2010x1460 mm	520 kg

SLAGSAKSE - HÅNDBETJENTE - MODEL PH

HAND LEVER SHEET SHEAR - HAND OPERATED - MODEL PH

SCHLAGSCHEREN - HANDBEDIENTE - MODELL PH

PH 1000

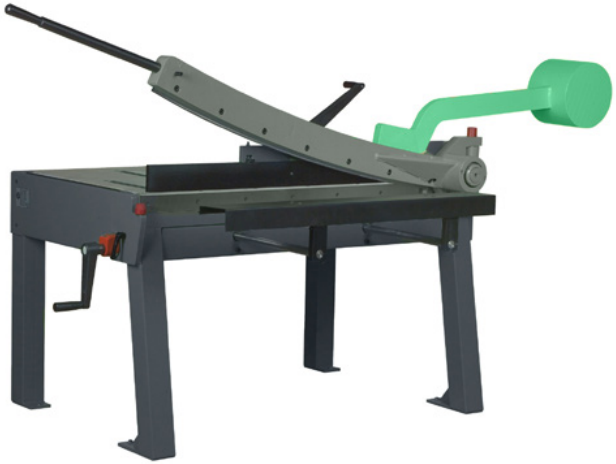

HM Slagsaks model PH 1000 er udført som en svejset stålkonstruktion, velegnet til hurtigt og effektivt klip-pearbejde i alle typer pladematerialer. Maskinen er konstrueret for endeløst klip og særdeles betjeningsvenlig med svingbar pladetilholder og fjederpåvirket pladeanslag med tæller og spindel-justering.

Udsparring i bordpladen for håndtering af materialer:

- Hurtig betjening af pladeanslag og knivarm fra samme position
- Endeløse klip samt klip af smalle strimler med pladeanslag
- Stor bordplade med udsparringer og bekvem arbejdshøjde

The heavy duty precision construcion of model PH 1000, ensures effective cutting of sheet materials up to 1.6 mm in thickness, giving a clean finish every time. The PH 1000 is open ended to accomodate unlimited cutting lengths. With its recessed table and pivoting sheet holder, materials can be handled easily. A spring loaded side gauge complete with counter, and spindle adjustment come as standard equipment.

The features include:

- Fast operation, with the side gauge and hand-lever controls positioned at the front of the machine
- Open ended clamping design for unlimited cutting lengths
- Spring loaded back gauge enables narrow strips to be cut
- Large recessed table at an ideal height

Spindeljustering og mm-tæller

Spindle adjustment and counter

Spindelverstellbar und Zählwerk

Die HM Handhebel-Schlagschere Modell PH 1000 ist eine besonders wohldimensionierte Ganzschweißkons-truktion, für schnelles und rationelles Schneiden verschiedenster Materialarten. Mit der Maschine können große Blechplatten im Durchschubverfahren geschnitten werden. Bedienungsfreundlich, mit federentlaste-tem, ausschwenkbarem Blechniederhalter und spindelverstellbarem Parallelanschlag 600 mm mit Zählwerk.

Die Aussparungen in der Tischplatte erleichtern und beschleuningen die Materialhandhabung:

- Optimale Bedienungsposition für Anschlag und Obermesser
- Endlosschneiden und schneiden von kleinen, dünnen Streifen, mit Anschlag
- Große tischplatte mit Aussparungen, ergonomisch richtige Arbeitshöhe

Model	Varenummer	Arbejdsbredde	Pladetykkelse	Bordlængde	Bordbredde	Bordhøjde	Mål L-B-H	Vægt
Model	Article number	Working width	Sheet Thickness	Table length	Table width	Table height	Measurement L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Arbeitsbreite	Plattenstärke	Tischlänge	Tischbreite	Tischhöhe	Maße L-B-H	Gewicht
PH 1000	0062 3000	1010 mm	1,60 mm	1290 mm	785 mm	760 mm	2200x1000x1335 mm	295 kg

HM MACHINERY

PLADESAKSE - PNEUMATISKE - MODEL CS/P

SHEET SHEARS - PNEUMATIC - MODEL CS/P

BLECHSCHEREN - PNEUMATISCHE - MODELL CS/P

CS 100/P1 CS 100/P2 CS 125/P1 CS 125/P2

CS 100/P1

- Dansk topkvalitet og finish indtil mindste detalje
- En kraftig, kompakt svejset stålkonstruktion
- Pneumatisk betjent af fodpedal med beskyttelskappe
- Kraftigt pladetilhold belagt med neoprengummi
- Sikkerhedsgitteret giver et godt udsyn over hele klippelængden
- Knivene er af kraftigt værktøjsstål og er vendbare
- Indbygget arbejdslys som standard
- CS/P er kulissestyret og justeringen af kniven foregår let ved hjælp af 8 umbracoskruer med kontramøtrik
- Fingerbeskyttelse på model CS/P er således, at af-standen fra modhold til plan ikke kan overstige 5 mm
- Sikkerhedsgitter efter CE regulativer
- Nødstop

- Danish top quality and finish down to the last detail
- Solid, compact welded steel construction
- Operated pneumatically by the use of a pedal
- Cuts metal, plastic foil and other materials
- Automatic sheet holder coated with neoprene rubber
- Offers good visibility of the complete cutting length
- The knives are made of strong tool steel and are reversible
- Has a sliding joint, and the knife can be adjusted easily using the 8 Allen screws and counter nuts
- Standard accessory: Built in working light
- Safety system according to CE Regulations
- Emergency stop

- Eine pneumatische Tafelschere von hoher Qualität
- Schwere stabile Stahl-Schweißkonstruktion
- Die Pneumatik wird mit einem Fußpedal bedient
- Der Niederhalter ist mit Neoprengummi überzogen
- Das Sicherheitsgitter gibt gute Übersicht über die gesamt Schneidlänge
- Die Messer sind aus starkem Werkzeugstahl und sind drehbar
- Serienmäßig eingebaute Arbeitsbeleuchtung
- Kulissengeführter Messerbalken; die Einstellung der Messer erfolgt mithilfe von 8 Umbracoschrauben samt Muttern
- Effektiver Fingerschutz durch eine Öffnung von nur 5 mm
- Sicherheitsgitter gemäß den CE-Richtlinien
- Notstopp

Model	Varenummer	Arbejds-bredde	Plade-tykkelse	Klippe-vinkel	Arbejds-tryk	Plade-anslag	Sidestop	NL/ cycle	Klip/ min.	Tank kapacitet	Mål L-B-H	Vægt
Model	Article number	Working width	Sheet thickness	Cutting angle	Working pressure	Back gauge	Side stop	NL/ cycle	Cutting/ min.	Tank capacity	Measurement L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Arbeits-breite	Platten-stärke	Schnitt-winkel	Arbeits-druck	Hinter-anschlag	Seiten-anschlag	NL/ Zyklus	Schnitt/ min.	Tank-kapazität	Maße L-B-H	Gewicht
CS 100/P1	0052 1120	1030 mm	1,50 mm	4°	7-10 bar	550 mm	200 mm	22	28	77 dm	1380x1210x1300 mm	195 kg
CS 100/P2	0052 1140	1030 mm	2,00 mm	4°	7-10 bar	550 mm	200 mm	34	19	80 dm	1380x1210x1300 mm	250 kg
CS 125/P1	0052 2120	1330 mm	1,50 mm	3°	7-10 bar	550 mm	200 mm	28	26	91 dm	1680x1210x1300 mm	280 kg
CS 125/P2	0052 2155	1330 mm	2,00 mm	3°	7-10 bar	550 mm	200 mm	43	15	80 dm	1680x1210x1300 mm	310 kg